COMPACT

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem Aluminium-Stranggussgehäuse für Wand- oder Deckenmontage, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung.
Piktogramme als wechselbares Piktogrammset gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

Eigenschaften			
Gehäuse	Aluminium Strangguss		
Standardfarbe	Aluminium eloxiert		
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset		
Erkennungsweite	23m		
Schutzart	IP40		
Schutzklasse	I		
Gewicht	1,2kg		
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz		
Anschlussspannung DC	176-254V		
Kabeleinführung	2		
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C		
Leuchte			
CPZ 23-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 23m		
Zubehör			
CP-KMS2	Kettenmontageset		
CP-SMS25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m		
CP-SMS75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m		
CP-PMS3	Zentralpendel 30cm (ohne Verdrahtung)		
CP-PMS5	Zentralpendel 50cm (ohne Verdrahtung)		
CP-PMS10	Zentralpendel 100cm (ohne Verdrahtung)		
CP-BSK	Ballschutzkorb für Wandmontage		
Überwachung			
-ü / üS	SET009 / SET010		
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL))		
-EL	Überwachungsbaustein (CPS/LPS SIBE)		
Leuchtmittel	**Leistung**	**DC-Betrieb**	**AC-Betrieb**
-LED	LEDline12	11mA	18mA
Optionen			
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx		

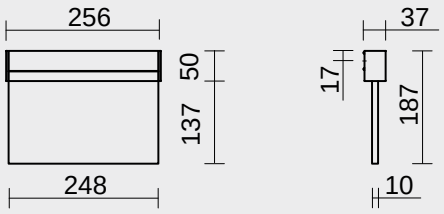

Wand

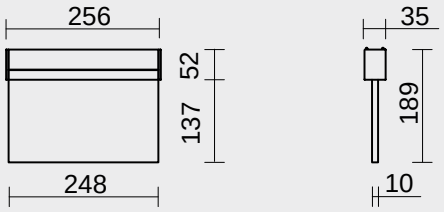

Decke