



REGIE

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilem Makrolon mit einer Erkennungsweite von 18m oder 32m, sehr universell einsetzbar.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	18m/32m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	0,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Leuchte

REZ 18-W	Wandmontage 18m
REZ 18-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 18m
REZ 32-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen) 32m


Zubehör

RE-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)
RE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
RE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
RE-AMS	Auslegermontageset 90°

Überwachung


-ü / -üs	SET009 / SET010 (CMS-Business)
-ür	Überwachungsbaustein (LPS MY, MI, MN)
-üg	Überwachungsbaustein (CMS-NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline 18	12mA	25mA




Wand

	B	H	L
REZ 18-W	94	88	372



Universalmontage 18m

	B	H	L
REZ 18-UM	94	128	372

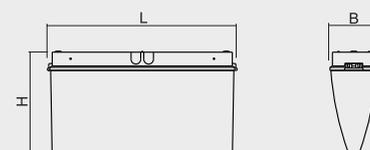

Universalmontage 32m

	B	H	L
REZ 32-UM	94	202	372