WÜRFEL 30m / 60m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in rechteckigem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Bedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

Eigenschaften	
Gehäuse	Stahlblech/Acryl/Aluminium
Standardfarbe	weiß / eloxiert
Piktogramm	4seitig bedruckt PL/PR/PU/neutral grün
Erkennungsweite	30 m / 60 m
Schutzart	IP20/IP54
Schutzklasse	I/II (IP54)
Gewicht	1,6 kg - 5,2 kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Leuchte	
CUZ 30-DR	Deckenmontage 30m
CUZ 30-DRA	Deckenmontage Aluminium 30m
CUZ 60-DRA	Deckenmontage Aluminium 60m nur IP54

Zubehör	
CU-SMS4-25	Seilmontageset inkl. 4 x Seil 2,5 m
CU-SMS4-75	Seilmontageset inkl. 4 x Seil 7,5 m
CU-KMS4	Kettenmontageset (4 Ösen ohne Kette)
CU-PMS-3	Zentralpendel 30 cm unverdrahtet
CU-PMS-5	Zentralpendel 50 cm unverdrahtet
CU-PMS-10	Zentralpendel 100 cm unverdrahtet
CU-PMS-3V	Zentralpendel 30 cm vorverdrahtet
CU-PMS-5V	Zentralpendel 50 cm vorverdrahtet
CU-PMS-10V	Zentralpendel 100 cm vorverdrahtet
CU-AMS30	Auslegermontageset 30m
Überwachung	
-ü / üS	SET009 / SET010
-EL	Überwachungsbaustein (LPS CPS SIBE)
-DALI	DALI

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 4x3,5 W	34 mA	13,5 VA
-LED	PowerLED 8x3,5 W	145 mA	35,5 VA
Optionen			
-IP54	Schutzgrad IP54 (nur DRA-Variante)		

Deckenmontage



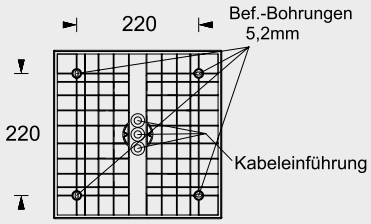

CUZ 30-DR

	B	H	L
CUZ 30-DRA	351	229	351
CUZ 30-DRA-IP54	351	236	351
CUZ 60-DRA-IP54	655	385	655