ALUBOX

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen eloxiertem Aluminiumprofil in den Erkennungsweiten 23m und 30m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

Eigenschaften	
Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	weißaluminium (silber)
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	1,1kg/1,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-275V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Schlagfestigkeit	IK03
Leuchte	
ABZ 23-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Ausleger) 23m
ABZ 30-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Ausleger) 30m
Zubehör	
AB-KMS	Kettenmontageset (Ösen)
AB-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
AB-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
AB-PMS3	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)
AB-PMS5	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)
AB-PMS10	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)
AB23-BSK	Ballwurfschutzkorb 23m
AB30-BSK	Ballwurfschutzkorb 30m
Überwachung	
-ü / üS	SET009 / SET010
-EL	ELC
-üG	MSü3
-DALI	DALI

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline 2W	14mA	6,0VA
-LED	LEDline 3W	19mA	6,5VA

Universalmontage

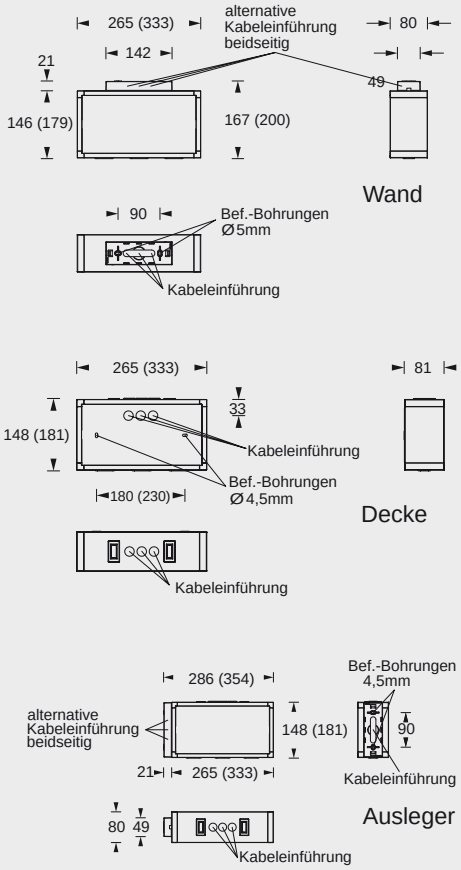

23m (30m)

Irrtümer und Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor.
Weitere Informationen auf www.ase-technik.eu

NOTSTROM- UND BRANDSCHUTZTECHNIK
TECHNIK