



CUBIX

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Acryl mit oder ohne Aluminiumrahmen mit 4-seitiger Piktogrammfläche in einem optisch hochwertigen flachen Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864-1. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech/Acryl/Aluminium
Standardfarbe	weiß / eloxiert
Piktogramm	Piktoset
Erkennungsweite	30m / 60m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	2,2 kg/2,5 kg/4,2kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)
Überbrückungszeit	3 h/8 h
Batterietyp	NiMH, 4,8 V/2 Ah-4,2 Ah

Leuchte

CUE 30-3-DR	Deckenmontage 30m, 3 h
CUE 30-8-DR	Deckenmontage 30m, 8 h
CUE 30-3-DRA	Deckenmontage Aluminium 30m, 3 h
CUE 30-8-DRA	Deckenmontage Aluminium 30m, 8 h
CUE 60-3-DRA	Deckenmontage Aluminium 60m, 3 h
CUE 60-8-DRA	Deckenmontage Aluminium 60m, 8 h

Zubehör


CU-SMS4-25	Seilmontageset inkl. 4 x Seil 2,5 m
CU-SMS4-75	Seilmontageset inkl. 4 x Seil 7,5 m
CU-KMS4	Kettenmontageset (nur Ösen)
CU-PMS-3	Zentralpendel 30 cm unverdrahtet
CU-PMS-5	Zentralpendel 50 cm unverdrahtet
CU-PMS-10	Zentralpendel 100 cm unverdrahtet
CU-PMS-3V	Zentralpendel 30 cm vorverdrahtet
CU-PMS-5V	Zentralpendel 50 cm vorverdrahtet
CU-PMS-10V	Zentralpendel 100 cm vorverdrahtet
CU-AMS	Auslegermontageset (nicht für 60m)

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busbaustein
-SWX	Wireless-Überwachung

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	4x3,5 W	18 VA

Deckenmontage

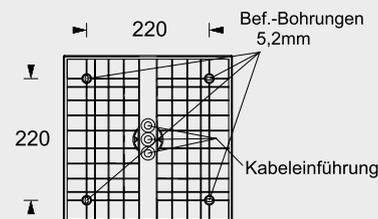

CUE 30-DR

	B	H	L
CUE 30-DR	300	154	300
CUE 30-DRA	351	236	351
CUE 60-DRA	655	385	655