



## SNAPLIGHT

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH in architektonisch ansprechendem Kunststoffgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung, optionaler Deckeneinbaurahmen.

Piktogramme als wechselbares Piktogrammset gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse                    | Polycarbonat                |
| Standardfarbe              | RAL9016 weiß                |
| Piktogramm                 | Acrylglas mit Piktogrammset |
| Erkennungsweite            | 23m/30m/60m                 |
| Schutzart                  | IP43 / IP65 (60m)           |
| Schutzklasse               | II                          |
| Gewicht                    | 0,7kg-2,9kg                 |
| Anschlussspannung AC       | 230V 50/60Hz                |
| Anschlussspannung DC       | 176-276V                    |
| Kabeleinführung            | 5 (23m/30m), 3 (60m)        |
| Temperaturbereich          | -10°C bis +40°C             |
| Lichtstrom 23m / 30m / 60m | 130lm / 190lm / 960lm       |

### Leuchte

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| SNZ 23-UM | Universalmontage (Wand/Decke) 23m |
| SNZ 30-UM | Universalmontage (Wand/Decke) 30m |
| SNZ 60-UM | Universalmontage (Wand/Decke) 60m |

### Zubehör

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| SN-KMS2    | Kettenmontageset                      |
| SN-SMS2-25 | Seilmontageset inkl. Seil 2,5m (IP40) |
| SN-SMS2-75 | Seilmontageset inkl. Seil 7,5m (IP40) |
| SN-PMS-3   | Pendelmontageset Zentral 30cm         |
| SN-PMS-5   | Pendelmontageset Zentral 50cm         |
| SN-PMS-10  | Pendelmontageset Zentral 100cm        |
| SN-EMS23   | Einbaumontageset 23m                  |
| SN-EMS30   | Einbaumontageset 30m                  |
| SN-AMS23   | Auslegermontageset nur 23m            |

### Überwachung


|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| -ü / üS | SET009 / SET010                 |
| -üG     | Überwachungsbaustein (CMS NL)   |
| -EL     | Überwachungsbaustein (CMS SIBE) |

### Leuchtmittel


|      | Leistung      | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|------|---------------|------------|------------|
| -LED | LEDline18     | 11mA       | 4,5VA      |
| -LED | LEDline28     | 12mA       | 5VA        |
| -LED | PowerLED 2x3W | 41mA       | 15VA       |

### Optionen


|     |                      |
|-----|----------------------|
| -sw | Gehäusefarbe schwarz |
|-----|----------------------|



23m (30m)



23m (30m)

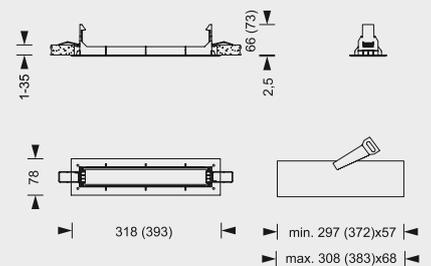

Einbaurahmen 23m (30m)