



## WÜRFEL 45m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in rechteckigem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.  
Das Produkt entspricht nicht DIN EN 1838 Beiblatt 1:2018-11.  
Bedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.  
Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22), vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	3seitig bedruckt PL/PR/PU+grüne Scheibe
Erkennungsweite	45 m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,9 kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

### Leuchte

CUZ 45-DR	Deckenmontage 45m
-----------	-------------------

### Zubehör

CU-SMS4-25	Seilmontageset inkl. 4 x Seil 2,5 m
CU-SMS4-75	Seilmontageset inkl. 4 x Seil 7,5 m
CU-KMS4	Kettenmontageset (4 Ösen ohne Kette)
CU-PMS-3	Zentralpendel 30 cm unverdrahtet
CU-PMS-5	Zentralpendel 50 cm unverdrahtet
CU-PMS-10	Zentralpendel 100 cm unverdrahtet
CU-PMS-3V	Zentralpendel 30 cm vorverdrahtet
CU-PMS-5V	Zentralpendel 50 cm vorverdrahtet
CU-PMS-10V	Zentralpendel 100 cm vorverdrahtet
CU45-AMS	Auslegermontageset 45m

### Überwachung


-ü / üS	SET009 / SET010
-EL	Überwachungsbaustein (LPS CPS SIBE)
-DALI	DALI

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 4x3,5 W	34 mA	13,5 VA

### Optionen

-IP54	Schutzgrad IP54 (nur DRA-Variante)
-SSM	Stromschienenmontage

### Deckenmontage

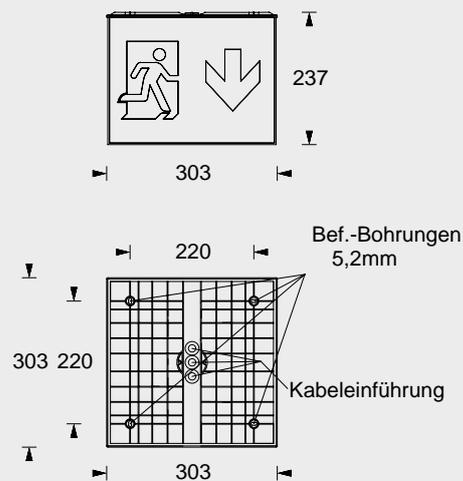

CUZ 45-DR